
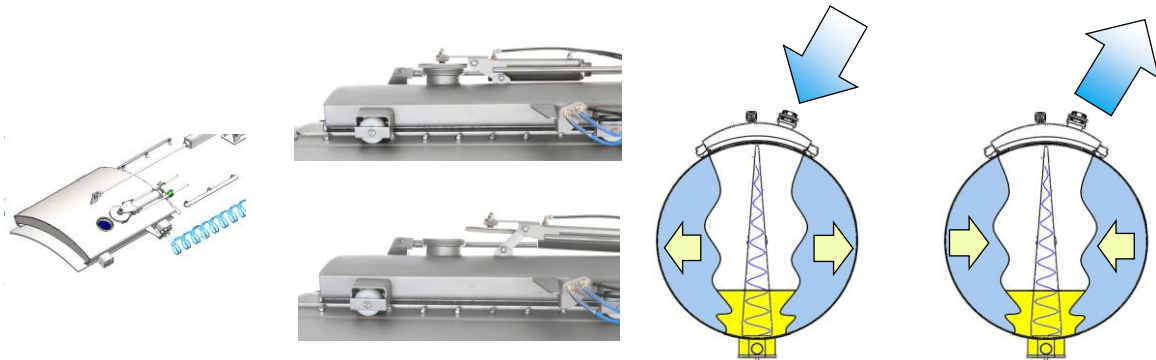


# Automatisches Deckelventil

## zur Pressraum-Entlüftung



### Einsatzzweck (Kurzbeschreibung)

Das zusätzliche automatische Deckelventil erlaubt einen separaten Be- und Entlüftungsweg der Luft im Pressraum und verhindert so den unerwünschten Kontakt des Pressgutes mit Sauerstoff.

### Leistungsmerkmale und Nutzen

Durch ein automatisch gesteuertes Ventil am höchsten Punkt des Behälters kann das Luftvolumen beim Anpressen bzw. beim Vakuum-Ziehen ausschließlich durch das zusätzliche Ventil zirkulieren.

Dadurch kann der eigentliche Saftfluss ungehindert und sauerstoffgeschützt – speziell bei der reduktiven Weinverarbeitung – stattfinden.

Bei jeglicher Rotation des Behälters schließt das Ventil automatisch.

Die Prozeß-Parameter (Preßdruck, bei welchem das Ventil schließt etc.) können frei eingestellt werden.

Das Ventil ist aufgrund seiner Bauweise (frei zugänglicher Durchmesser DN100) einfach zu reinigen und bei vorhandenen Maschinen nachrüstbar.